


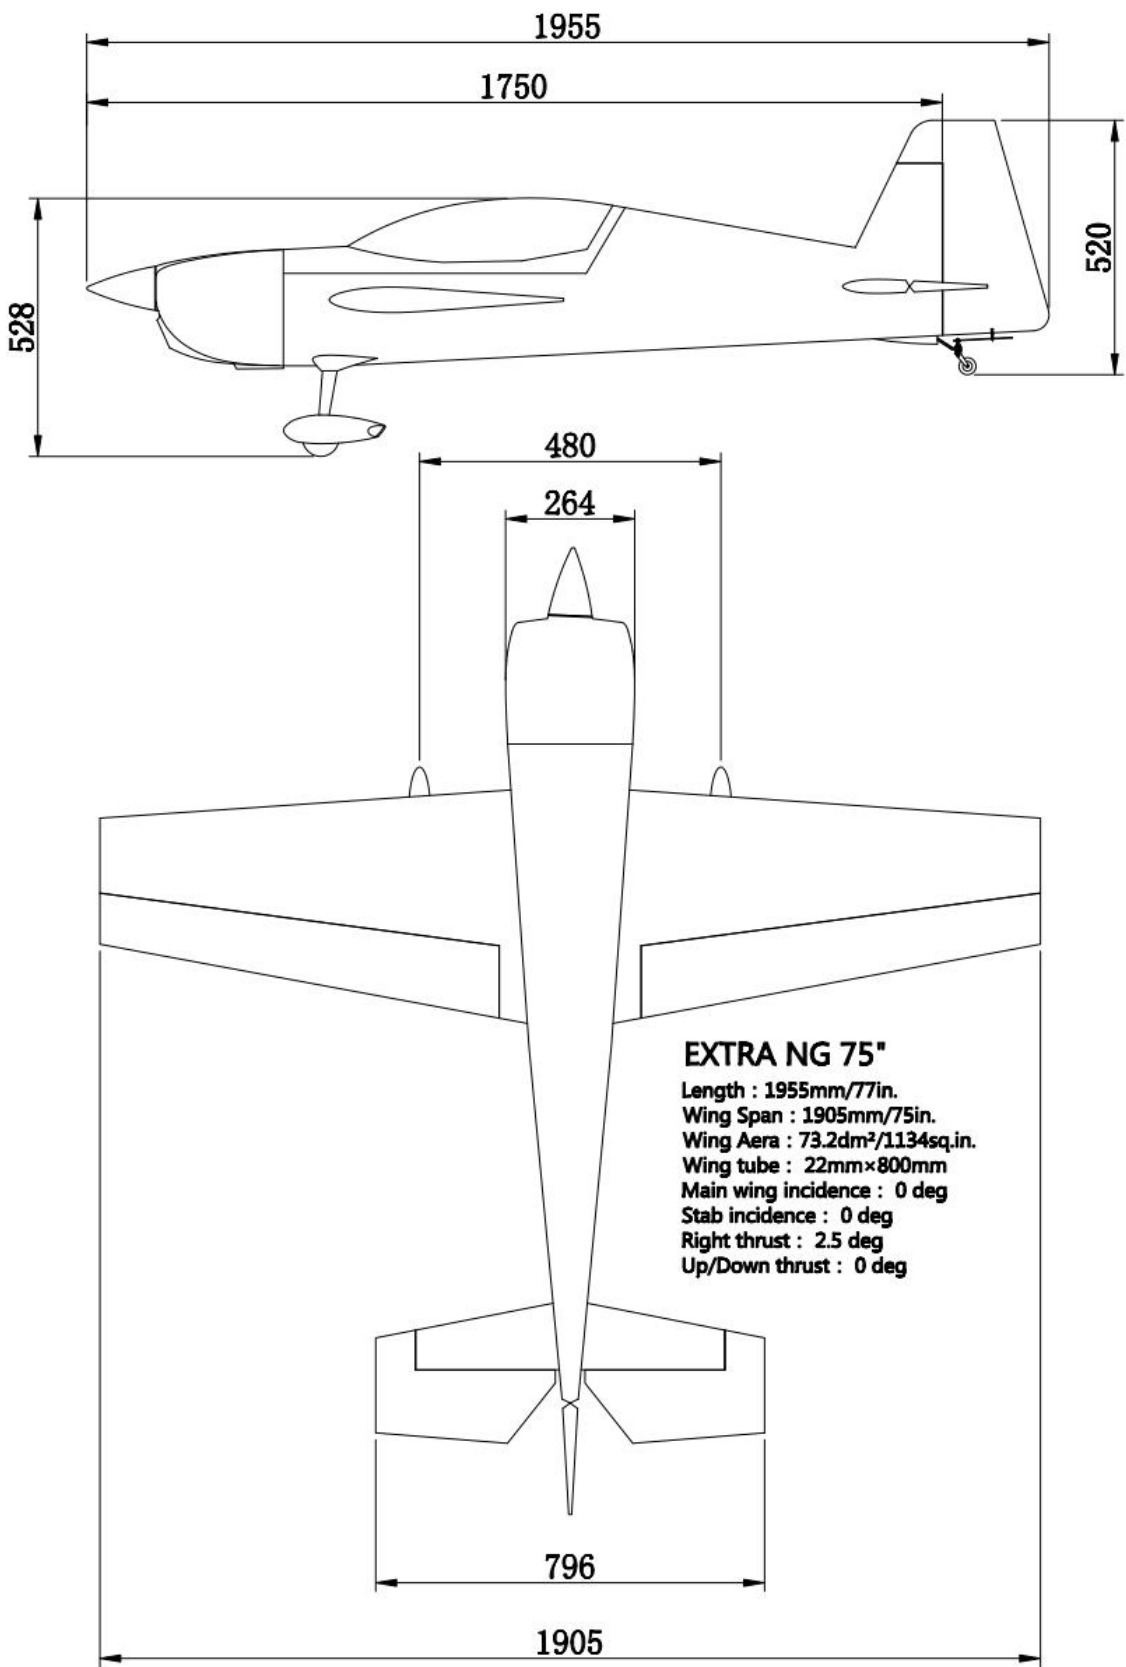

SPÉCIFICATIONS

Envergure : 75 pouces
Longueur : 77 pouces
Surface alaire : 1078 pouces carrés
Poids : 13 lbs (avec bicylindre de 40 cm3)

Spinner : 3,5 pouces
Pilote : 145 mm

Plage du centre de gravité : Centre de gravité neutre marqué sur le fuselage juste derrière le tube d'aile.

Paramètres de contrôle :

Ascenseur : Faible vitesse 10-12°C, exponentielle 15-20 %
Taux élevé 45-50 degrés 50-60 % d'exposition
XA/Taux de culbutage 50°, 65-70 % d'exposition

Aileron : Faible débattement 15-20°, exponentielle 40-45 %
Taux élevé : 37° vers le haut - 36° vers le bas. 65-70 % d'exposition

Gouvernail : Faible débattement 20° 50-60 % exponentiel
Taux élevé 45-50 degrés 60-80 % d'exposition

Système d'alimentation :

Gaz:
GP-38cc
DA-35cc
Bicylindre de 40 cm3
Réservoir de carburant Flowmaster de 17 oz
Hélice 20x8, 20x9

Électrique:
Moteur Xpxr 35cc
Contrôleur électronique de vitesse Castle Phenix Edge HV120
Ensemble d'entretoises extra longues Blazing Star Standard
Hélice 20x10, 21x10

Servos :
Quantité : 4 Savox 1270, Theta 798
Quantité : 4 bras de servo EF 1,5" 3 mm (ailerons/gouvernail/profondeur)
Qté 1 EF 1" 3mm Bras de servo (accélérateur)

Extensions :
Qté 2 - Câble Extreme Flight 6" 20AWG (récepteur vers ailerons)
Qté 2 - Ailerons Extreme Flight 6" 20AWG
Qté 2 - 36" Extreme Flight 20AWG (Profondeurs et Gouvernail)
Qté 1 - Câble Extreme Flight 6" 20AWG (Manette des gaz)

Revêtement:

Couleurs Oracover
Couleurs Ultracote

Schéma bleu :
Bleu 50
Argent 91
Blanc 10
Noir 71

Bleu profond HANU873
Argent HANU881
Blanc HANU870
Noir HANU874

Schéma rouge :
Ferrari Rouge 23
Argent 91
Blanc 10
Noir 71

Rouge véritable HANU866
Argent HANU881
Blanc HANU870
Noir HANU874

Schéma rose :
Rose 24
Argent 91
Blanc 10
Noir 71

Rose foncé HANU867
Argent HANU881
Blanc HANU870
Noir HANU874

