

### Mode FASSTest12CH (télémetrie désactivée)

Ce mode désactive de force la transmission de télémetrie pour éviter la collision des signaux de télémetrie du récepteur à l'émetteur lors de l'utilisation du mode double liaison RX en mode FASSTest12ch.

- 1 Allumez le récepteur. [L'émetteur est toujours éteint]
- 2 Appuyez et maintenez la touche SW pendant 5 secondes ou plus.



3 Relâchez le commutateur ici



FASSTest12CH(Télémetrie Mode OFF : INH




FASSTest12CH(Télémetrie Mode OFF : ACT



6 Version du logiciel

Changez le mode lors de l'utilisation lors de l'utilisation FASSTest12CH dans FASSTest12CH dans mode double liaison RX.

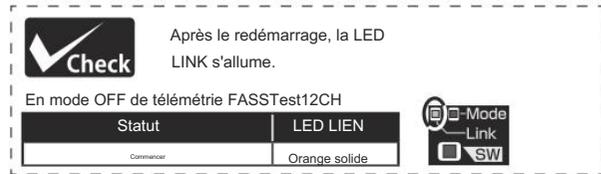


### Comment doubler le lien Rx

- 1 Installez deux récepteurs sur l'avion comme indiqué dans l'exemple de connexion.
- 2 Reliez les deux récepteurs à l'aide du double récepteur caractéristique de l'émetteur.

Pour les systèmes sans capacité de double récepteur, reliez chaque récepteur tour à tour.


### Émetteur en mode liaison

Pour FASSTest 18ch, sélectionnez le mode double et liez le primaire

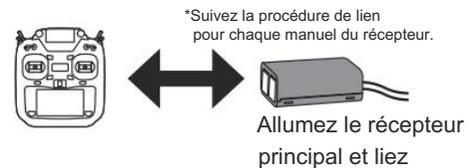

### Émetteur en mode liaison

Pour FASSTest 18ch, sélectionnez le mode double et liez le secondaire

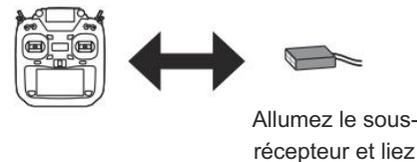



• À propos du système de télémetrie

Lors de l'utilisation de la fonction double récepteur

- La fonction de télémetrie du récepteur principal peut être utilisée
- La fonction de télémetrie du sous-récepteur n'est pas disponible

### Télémetrie pour FASSTest12CH

En mode FASSTest12CH, après avoir lié le R7206SB en mode télémetrie OFF, reliez le récepteur auquel vous souhaitez télémetrie. (L'émetteur affichera la télémetrie du dernier émetteur lié.)

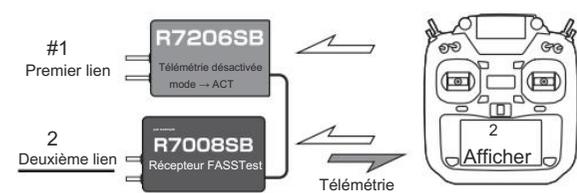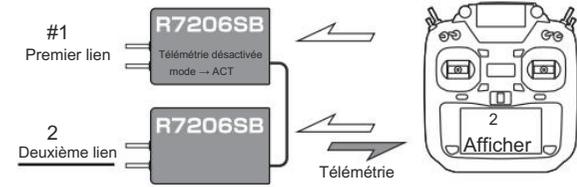

2 Affichage télémetrique du deuxième récepteur lié. (1 Télémetrie désactivée en premier récepteur lié.)

Déclaration d'informations de conformité (pour les États-Unis)

Cet appareil, nom commercial Futaba Corporation, numéro de modèle R7206SB, est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Pour garantir la conformité continue de la FCC

1. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le bénéficiaire de cet appareil pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Le responsable de la conformité de cet appareil est :

FUTABA Corporation of America 2681 Wall Triana Hwy Huntsville, AL 35824, Etats-Unis  
Téléphone : 1-256-461-9399 FAX : 1-256-461-1059 E-mail : service@futabaUSA.com

1M23N36208



• Système de communication bidirectionnel FASSTest-2,4 GHz • Équipement du système Dual Rx Link • Port S.BUS2/S.BUS

et 6 canaux pour système conventionnel  
Destinataire

• Systèmes applicables : émetteur système Futaba FASSTest-2,4 GHz

### Précaution d'utilisation

- Les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés avec le R7206SB dans le FASSTest 12CH mode.
- Les servos analogiques bougent légèrement au démarrage en mode FASSTest 18CH.

### AVERTISSEMENT

❗ Changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

❗ Le récepteur R7206SB doit être protégé des vibrations par de la mousse caoutchouc, Velcro ou méthodes de montage similaires. Protéger de l'humidité.

❗ Tenir à l'écart des matériaux conducteurs pour éviter les courts-circuits.

### Précaution d'installation de l'antenne

❗ Ne coupez pas et ne regroupez pas le fil de l'antenne du récepteur.


❗ Les antennes doivent être montées de manière à garantir qu'elles ne soient pas contraintes.

❗ Gardez l'antenne aussi loin que possible du moteur, de l'ESC et d'autres sources de bruit.

❗ Ne touchez pas l'antenne à du métal, du carbone ou tout autre matériau conducteur.

❗ Assurez-vous que les deux antennes sont placées à 90 degrés l'une par rapport à l'autre.

■ Le R7206SB possède deux antennes. Afin de maximiser la réception du signal et de promouvoir une modification sûre, Futaba a adopté un système d'antennes à diversité. Cela permet au récepteur d'obtenir des signaux RF sur les deux antennes sans problème.

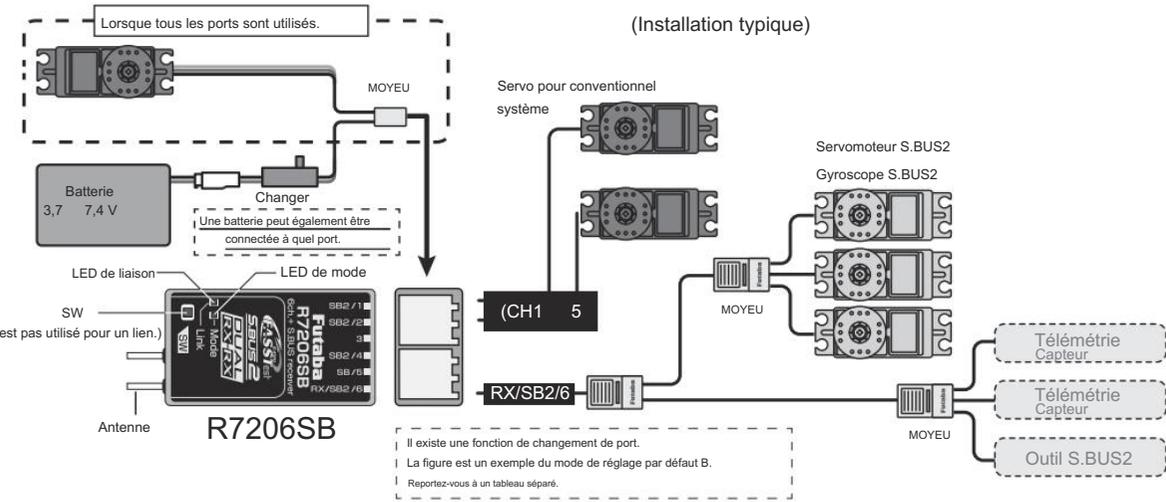

Spécifications du R7206SB

Système FASSTest-2,4 GHz

Port S.BUS2 et S.BUS et 6 canaux pour récepteur système conventionnel

- Diversité à double antenne
- Taille : 0,89 x 1,5 x 0,48 po (22,5 x 38,3 x 12,2 mm)
- Poids : 0,3 once. (8,8g)
- Alimentation requise : 3,7 V à 7,4 V (plage de tension : 3,5 V à 8,4 V)
- Tension F/S de la batterie : s'installe avec un émetteur

\*Assurez-vous que lorsque vous utilisez une sortie régulée d'ESC, la capacité de l'ESC doit répondre à vos conditions d'utilisation.

\*N'utilisez jamais de piles sèches pour alimenter le R7206SB car elles pourraient causer des difficultés.



Indications LED	
Statut	LED LIEN
Aucune réception de signal	Rouge solide
Réception de signaux	Vert solide
En attente du lien	Démarrer → 2 secondes plus tard → Clignotement rouge 3 secondes
Erreur irrécupérable (EEPROM, etc.)	Rouge, Vert Clignement alternatif

En mode double liaison RX	
Statut	LED DE MODE
récepteur externe reçoit une erreur ou n'est pas connecté. Signal S.BUS non reçu	Rouge solide
Réception du signal S.BUS provenant d'un récepteur externe (également reçu par un récepteur externe)	Vert solide

En mode OFF de télémétrie FASSTest12CH	
Statut	LED LIEN
Commuter	Orange solide

### Lien

FASSTest est un système de communication bidirectionnel entre le récepteur R7206SB et les émetteurs compatibles FASSTest. Plusieurs capteurs de télémétrie en option peuvent être connectés au S.BUS2 sur le récepteur et ces données sont à leur tour affichées sur l'émetteur.

#### Lien vers l'émetteur 1


Rapprochez l'émetteur et le récepteur l'un de l'autre, à moins de 20 pouces (un demi-mètre).

- Allumez l'émetteur. Placez l'émetteur dans le mode de liaison du récepteur.
  - Allumez le récepteur.
  - Le récepteur attendra que le processus de liaison commence pendant 2 secondes. Ensuite, il reviendra au mode de fonctionnement normal.
  - Lorsque la LED du récepteur passe du rouge clignotant au vert fixe, la liaison est terminée. (Un état d'attente de liaison se termine en 3 secondes.)
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'émetteur pour plus de détails sur la façon de placer l'émetteur en mode de liaison.
  - S'il y a de nombreux systèmes FASSTest allumés à proximité, votre récepteur pourrait avoir des difficultés à établir une liaison avec votre émetteur. C'est un phénomène rare. Cependant, si un autre émetteur/récepteur FASSTest se connecte en même temps, votre récepteur pourrait se connecter au mauvais émetteur. C'est très dangereux si on ne le remarque pas. Pour éviter le problème, nous vous recommandons fortement de vérifier si votre récepteur est réellement sous contrôle par votre émetteur. • Si le type de système de l'émetteur est modifié, le récepteur devra être reconnecté à l'émetteur.

#### S.BUS2

S.BUS2 étend S.BUS et prend en charge la communication bidirectionnelle. Les capteurs sont connectés au port S.BUS2.

**Déclaration d'information sur la conformité (pour le Canada)**  
 Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. French: Cet appareil radio est conforme au CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif autorisé doit être soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

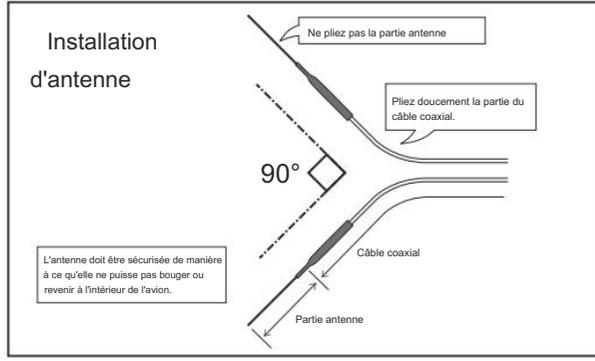

### Modes de canal

Le R7206SB est capable de modifier ses allocations de canaux comme décrit dans le tableau ci-dessous. Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez le récepteur en mode double récepteur. Consultez le manuel d'utilisation de votre émetteur pour plus de détails sur le fonctionnement en mode double récepteur.


Connecteur de sortie	Canal									
	Mode A	Mode B	Mode C	Mode D	Mode E	Mode F	Mode G	Mode H		
SB2/1	1	1	1	S.BUS2	7	7	7	13		
SB2/2	2	2	2	S.BUS2	8	8	8	14		
3	3	3	3	3	9	9	9	15		
SB2/4	4	4	4	S.BUS2	10	dix	dix	16		
SB / 5	5	5	S.BUS S.BUS	11	11	S.BUS S.BUS				
RX/SB2/6	S.BUS2	S.BUS2	S.BUS2	12	S.BUS2	S2	S.BUS2			
dirigé clignoter	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	ROUGE	VERT 1	VERT 2	VERT 3

- Allumez le récepteur. [L'émetteur est toujours éteint]
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SW pendant 5 à 10 secondes.
- Lorsque la LED du récepteur passe du rouge clignotant à l'orange clignotant, SW est relâché.
- La LED devrait maintenant clignoter en rouge deux fois selon les modèles décrits dans le tableau ci-dessous.
- Chaque pression sur la touche SW fait avancer le récepteur vers le mode suivant.
- Lorsque vous atteignez le mode dans lequel vous souhaitez fonctionner, appuyez et maintenez le bouton SW pendant plus de 2 secondes. Lorsque la LED clignote en orange, c'est la fin d'un changement de mode, SW est libéré.
- Éteignez et rallumez le récepteur après avoir changé le mode canal.


Statut	LED LIEN
1 Allumez le récepteur. [L'émetteur est toujours éteint]	Rouge solide
2 Le récepteur entre dans l'état d'attente de liaison	Démarrer → 2 secondes plus tard → Clignotement rouge 3 secondes
3 La LED clignotera pour le mode de sortie CH actuel.	Affichage du mode CH actuel

### Système de liaison double Rx

En installant deux récepteurs dans un avion, si un récepteur devient incapable de communiquer, l'autre récepteur peut être utilisé.

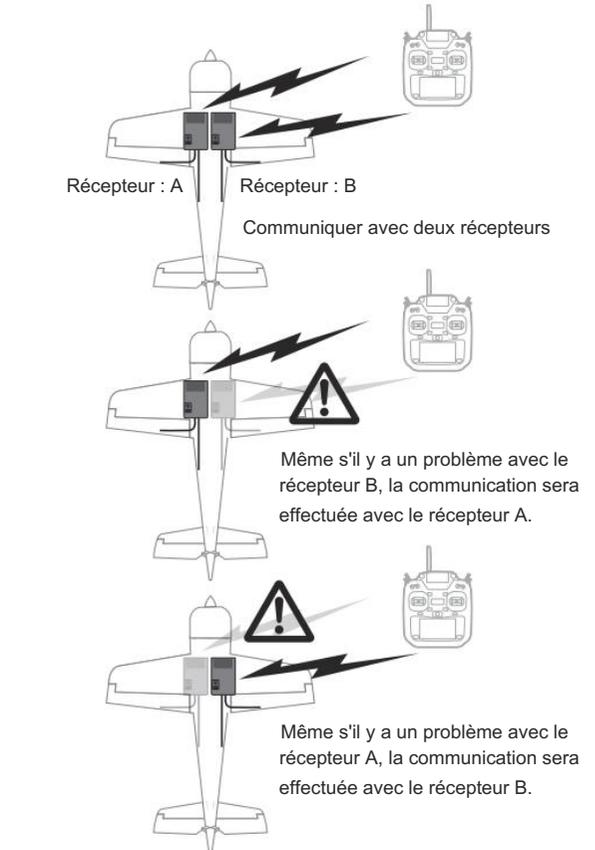

En mode Dual RX Link, le port RX/SB2/6 est uniquement destiné à la réception.

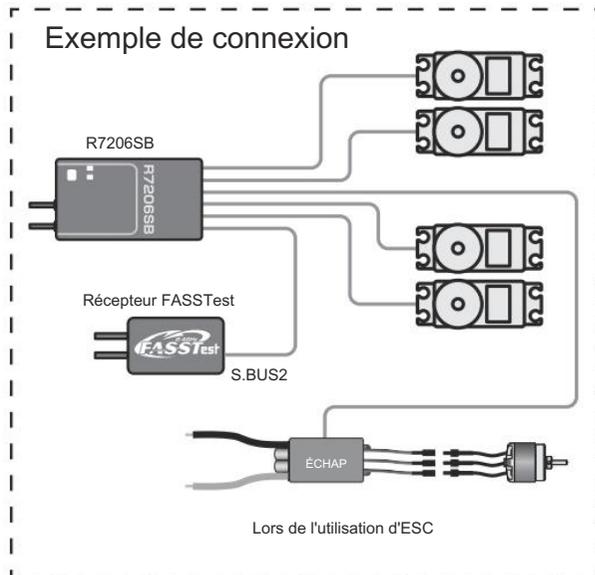


**Déclaration de conformité (pour l'UE)**  
 Par la présente, Futaba Corporation déclare que le type d'équipement radio est le R7206SB conformément à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.rc.futaba.co.jp/support/manual/>

### Comment passer au mode Dual RX Link 1

Allumez le récepteur. [L'émetteur est toujours éteint]

2 Appuyez et maintenez la touche SW pendant 5 secondes ou plus.

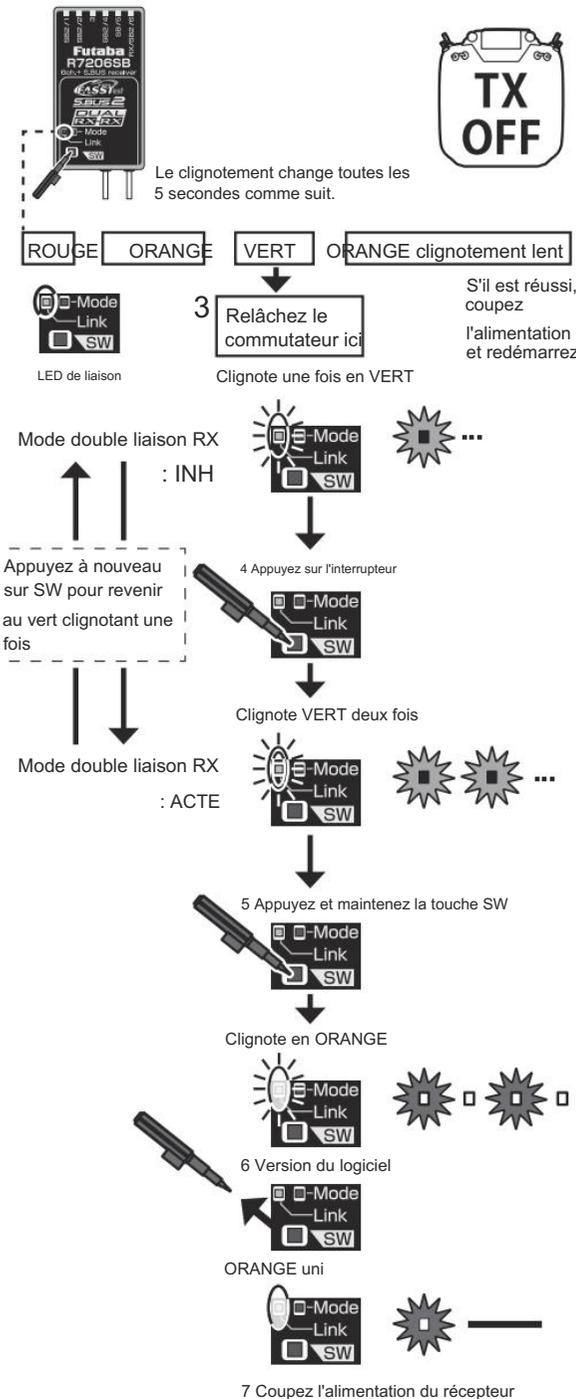

Après le redémarrage, la LED MODE s'allume.	
Statut	LED DE MODE
Le récepteur externe reçoit une erreur ou n'est pas connecté. Signal S.BUS non reçu	Rouge solide
Réception du signal S.BUS provenant d'un récepteur externe (également reçu par un récepteur externe)	Vert solide