


Spécifications techniques du X15-855X

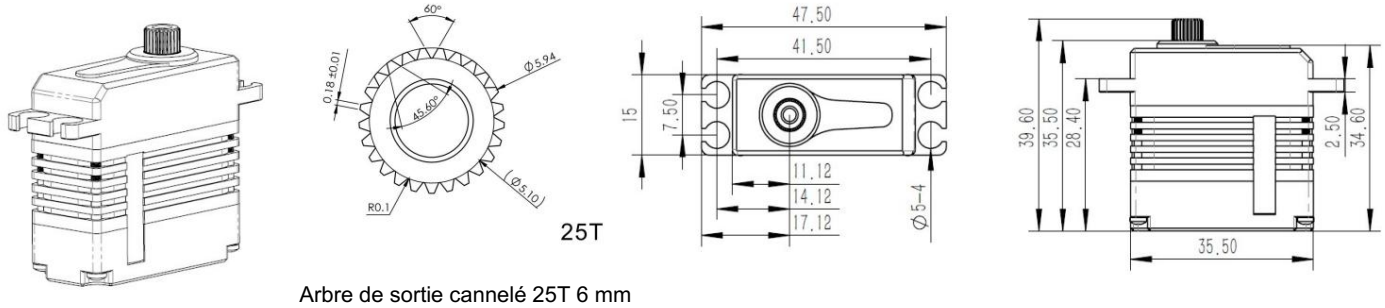


1. Données d'exploitation

	X15-855X
Tension nominale	7,4 V CC
Plage de tension	6,0 V - 8,4 V CC
Couple	1,0 Nm à 6,0 V
	1,3 Nm à 7,4 V
	1,5 Nm à 8,4 V
Vitesse	0,07 s / 60° à 6,0 V
	0,06 s / 60° à 7,4 V
	0,05 s / 60° à 8,4 V
Fréquence de fonctionnement	760 µs/560 Hz
Plage de température	-10+65
Matériel de dossier	Alliage d'aluminium
Type de moteur	Moteur CC sans balais Moteur CC sans balais
Matériel d'engrenage	Acier trempé
Capteur de position	Potentiomètre
Roulement à billes	2BB
Dimensions du boîtier	35,5 mm × 15 mm × 35,5 mm ± 0,2 mm
Poids	45 g ± 10 %

28 g

2. Performance

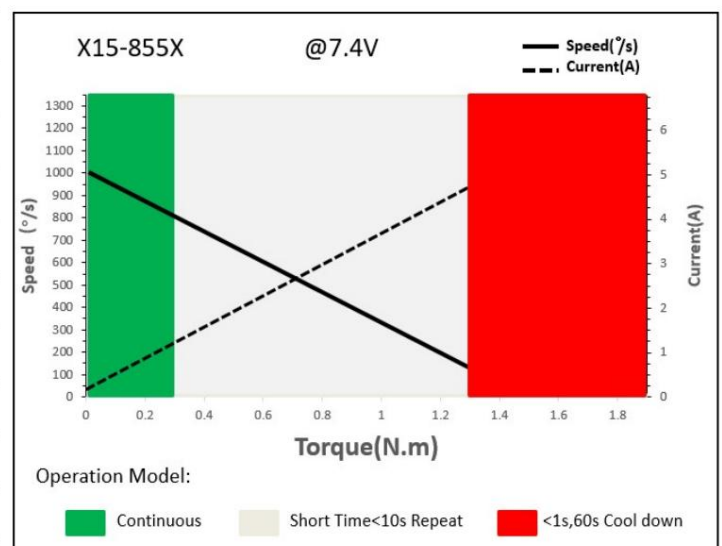

3. Signal de commande

Interface de commande PWM

Tension du signal	HAUT : min. 3,3 V, max. 5,0 V BAS : min. 0,0 V, max. 1,5 V
Durée d'impulsion	450 µs-1050 µs
Fréquence de fonctionnement	760 µs/560 Hz

4. Raccordement électrique

Attribution des broches				
 3 2 1	1	Orange	Signal	Commande PWM
	2	Rouge	DC+	Tension d'alimentation
	3	Brun	DC-	Terrain d'alimentation